

LED pásek teple bílý, 60LED 14,4W/12V 1180lm/m IP20

Kód produktu: **ML-121.600.60.X**


Typ produktu:

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 14,4W, 60LED, 1180lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.**

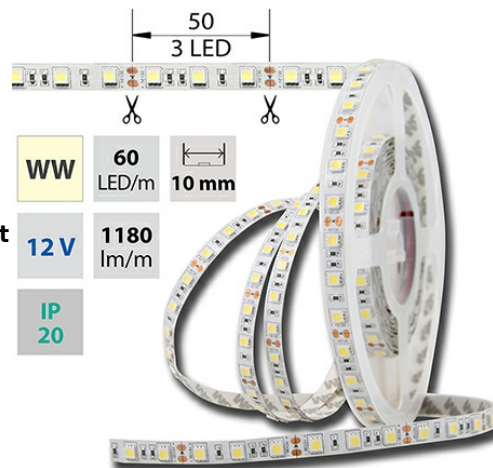

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **1180**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**

Barva světla: **teplá bílá WW**


Svítilivost: **vyšoká - osvětlovací**


Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**



Počet připojovacích vodičů: **2**





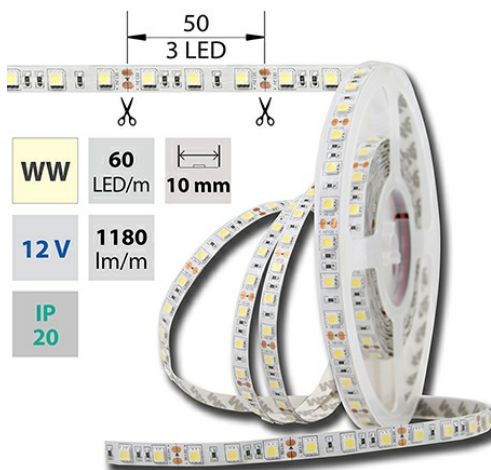

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**



| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--|---|
| WW 2800 - 3100 K | SMD 5050 | 60 LED/m | 14,4 W/m | 1180 lm/m |  10 mm |
| IP 20 | 12 V | 3 LED  | 35000 h | 120°  | |



| | |
|--|---|
| <p>McLED LED pásek</p> <p> Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.</p> <p> } LED</p> <p>Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.</p> <p>874/2012 </p> | <p>McLED LED strip</p> <p> This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p> } LED</p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>874/2012 </p> |
|--|---|